

ООО "Управляющая компания Руссервис"

Адрес: 664035 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 102

ИНН: 3849032583	КПП: 384901001		
Получатель Название: ООО "Управляющая компания Руссервис"		Сч. №	40702810918350029190
Банк получателя Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск		БИК	42520607
		Сч. №	30101810900000000607

Счет №5 от 30.06.2021

Плательщик: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница № 8"
Грузополучатель: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница № 8"

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Выполнение работ по текущему ремонту здания ОГАУЗ "ИГКБ № 8", расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 74Ж (окраска фасадов здания)	шт	1	✓ 90772,51	90772,51
Итого:					90772,51
НДС					0
Всего к оплате:					90772,51

Всего наименований 1, на сумму 90772,51 руб.

Итоговая сумма прописью

Девяносто тысяч семьсот семьдесят два рубля пятьдесят одна копейка

Руководитель предприятия _____ Е.В. Фелонюк

Главный бухгалтер _____ Е.В. Фелонюк



909. 151-21
от 25.06.21

ПРОВЕРЕНО
ПЕРВУХИН В.В.
2021Г.

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВБРАН. ОГАУЗ ИГКБ № 8
Д.В. ЕСЕВА
02.07.2021Г

Инвестор:

Заказчик: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8",
 664048, г.Иркутск, ул. Ярославского, 300, т. 44-31-39

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Руссервис", 664035, г.
 Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 102, т. 8-908-64-65-294

Стройка: ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница № 8"

Договор подряда (контракт)

Форма по ОКРУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	151-21
дата	25 06 2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	30.06.2021	с	по
		25.06.2021	30.06.2021

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

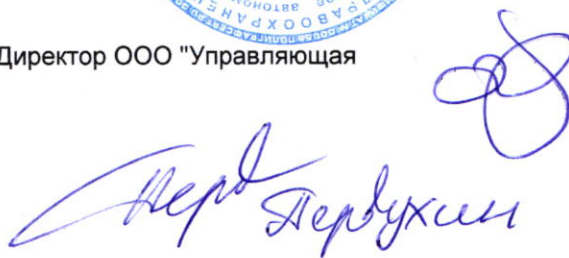
Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: Текущий ремонт здания ОГАУЗ "ИГКБ №8", расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 74Ж (окраска фасадов здания)				75 643,76
Итого					75 643,76
Сумма НДС					15 128,75
Всего с учетом НДС					90 772,51

Заказчик (генподрядчик) Главный врач ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"



Ж.В. Есева

Подрядчик (субподрядчик) Директор ООО "Управляющая компания Руссервис"

Е.В.Фелонюк



Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8", 664048,
 г.Иркутск, ул. Ярославского, 300, т. 44-31-39
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Управляющая компания Руссервис", 664035, г. Иркутск, ул.
 Рабочего Штаба, 102, т. 8-908-64-65-294

Стройка -Профамбулатория, расположенная по адресу: г.Иркутск, ул. Партизанская, 74Ж
 Объект - Текущий ремонт здания ОГАУЗ "ИГКБ №8", расположенного по адресу:
 г. Иркутск, ул. Партизанская,74Ж (окраска фасадов здания)

Форма по ОКУД	Код
о ОКПО	0322005
о ОКПО	
о ОКПО	
д деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	151-21
дата	25.06.2021
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.06.2021	25.06.2021	30.06.2021

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета на Текущий ремонт здания ОГАУЗ "ИГКБ №8", расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская,74Ж (окраска фасадов здания)

Основание - дефектная ведомость №4

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 90,773 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,840 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 93,09 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Фасад здания																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: фасадов, подготовленных под окраску 564,83 = 508,48 + 0,029 x (4 841,85 - 2 898,50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59 НР (50,4 руб.): 105% от ФОТ (48 руб.) СП (26,4 руб.): 55% от ФОТ (48 руб.)	100 м2	0,4608	564,83	103,66	2,28	0,49		260,27	47,77	1,05	0,23	10,9	5,02	
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	10,9 5,02	9,51	9,51				47,74	47,74					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04 0,02												
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01	31,26		31,26	13,5								
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03 0,01	65,71		65,71	11,6		0,66		0,66	0,12			
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4 2,02752	72,32					146,63						
	4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,15 0,06912	1,82					0,13						
3	5. ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка водостойкая фасадная	т	0,029 0,0133632	4841,85					64,7						
2	ФЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска фасадов: с лесов вручную с подготовкой поверхности 1 478,43 = 239,33 + 0,038 x 27 390,91 + 0,013 x 15 250,00 + 0,0175 x (4 841,85 - 4 841,85) (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59 НР (416,52 руб.): 105% от ФОТ (396,69 руб.) СП (218,18 руб.): 55% от ФОТ (396,69 руб.)	100 м2	1,536	2956,86	256,4	10,82	1,86		4541,74	393,83	16,62	2,86	27,6	42,39	
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.-ч	27,6 42,39	9,29	9,29				393,8	393,8					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16 0,25												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1. 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,18 0,28	1,7		1,7			0,48		0,48				
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,16 0,25	65,71		65,71	11,6		16,43		16,43	2,9			
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,58 0,89088	72,32					64,43						
	4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02 0,03072	1,82					0,06						
H, 3	5. ФССЦ-14.3.02.01-0313	Краска фасадная	т	0,076 0,116736	27390,91					3197,51						
H, 3	7. ФССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	т	0,026 0,039936	15250 15,25*1000					609,02						
3	9. 14.5.11.02-0105	Шпатлевка водостойкая фасадная	т	0,035 0,05376	4841,85					260,3						
3	ФЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): <i>1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59 НР (482,49 руб.): 122% от ФОТ (395,48 руб.) СП (316,38 руб.): 80% от ФОТ (395,48 руб.)</i>	100 м2	1,05	723,66	375,84	4,6	0,81		759,84	394,63	4,83	0,85	43,5	45,68	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	43,5 45,68	8,64	8,64				394,68	394,68					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07 0,07												
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,07 0,07	65,71		65,71	11,6		4,6		4,6	0,81			
	2. 01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009 0,00945	1100					10,4						
	3. 01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035 0,03675	6102					224,25						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4.	11.2.13.06-0011	Щиты настила, все толщины	м2	3,4 3,57	35,22					125,74							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										5561,85	836,23	22,5	3,94		93,09		
Накладные расходы										949,41							
Сметная прибыль										560,96							
Итого по акту:																	
Отделочные работы										5513,51						47,41	
Конструкции из кирпича и блоков										1558,71						45,68	
Итого										7072,22					93,09		
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 8282-ИФ/09 от 04.03.2021 г. СМР=10,59"										74894,81					93,09		
Справочно, в базисных ценах:																	
Материалы										4703,12							
Машины и механизмы										22,5							
ФОТ										840,17							
Накладные расходы										949,41							
Сметная прибыль										560,96							
Непредвиденные затраты 1%										748,95							
Итого с непредвиденными										75643,76							
НДС 20%										15128,75							
ВСЕГО по акту										90772,51						93,09	

Принял:

Главный врач ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая больница №8"



Ж.В. Есева

Ж.В. Есева

Сдал:

Директор ООО "Управляющая компания Руссервис"



Е.В. Руссервис

Е.В. Руссервис

Объемы проверил: главный инженер ОГАУЗ "ИГКБ № 8"